VSAKOVACIE BLOKY GRAF 300 LITROV

Objednávkové číslo: Vsakovací blok Graf 300 litrov, čierny pojazdný aj nákladným autom **360 050**
Objednávkové číslo: Koncové odvzdušnenie DN 100 **369 017**
Objednávkové číslo: Rýchlospojky pre vsakovacie bloky (25 kusov) **402 018**
Objednávkové číslo: Rýchlospojky pre vsakovacie bloky (200 kusov) **402 025**

Využitie: Flexibilný a vysoko účinný vsakovací Blok sa využíva hlavne v priemyselnej a komunálnej oblasti. Vďaka jeho extrémnej únosnosti neexistujú pri jeho využití žiadne obmedzenia. Pomocou vsakovacích blokov je možné odvodniť prakticky všetko – strechy, cesty, skladovacie plochy, parkoviská, rozsiahle spevnené plochy, alebo aj priemyselné plochy.

Parametre:

- Povrch nad blokom je možné zaťažiť osobným autom (pri čiernej verzii nákladným autom)
- Rozmery vsakovacieho bloku - dĺžka 1200 mm, šírka 600 mm, výška 420 mm
- Objem jedneho vsakovacieho bloku 300 nahradi objem 37 m drenažnych trubiek DN 100 ! Preto sa pri realizacii robi podstatne menej výkopov a šetria sa náklady
- Rýchla a jednoduchá montáž v jednom alebo vo viacerých radoch a vo viacerých vrstvách nad sebou
- Spájanie rýchlospojkami umožňuje rýchly postup prác
- Pre nízku váhu iba 15 kg je montáž bez ťažkej techniky
- Objem vsakovacieho bloku 300 litrov
- Materiál 100% recyklovateľný polypropylén (PP)
- Predpripravené alternatívne vstupy DN 100/125/150
- Min. vzdialenosť dna modulu od spodnej vody je 1 meter




Manada Trading


MANADA Trading s.r.o.
Kukučínová 629/3, Nedožery- Brezany 972 12
Tel.: +421 905 536 866; e-mail: info@manadatrading.sk;
web: www.manadatrading.sk , domavoda.sk

VSAKOVACIE BLOKY GRAF 300 LITROV

Základné údaje:
Rozmer: dĺžka 1200mm x šírka 600mm x výška 420mm
Váha: 17 kg
Objem: 300l (retenčný 285l)

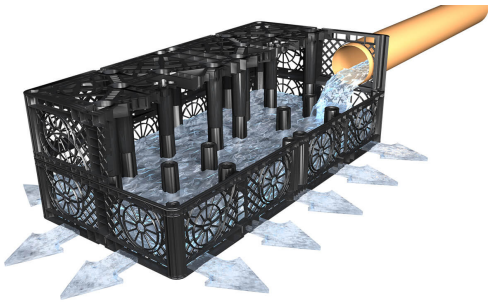


Hĺbka uloženia:

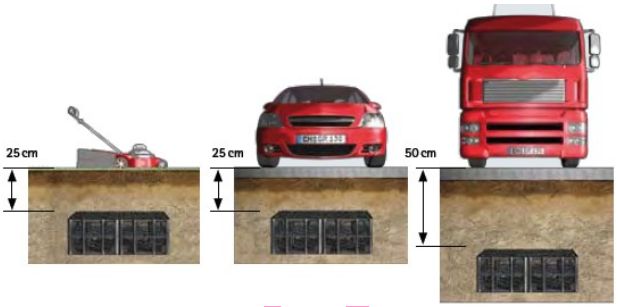

Využitie vsakovacích modulov a vsakovacích šácht umožňuje:

- šetrenie finančných prostriedkov pri výstavbe, pretože sa robí menej výkopov ako pri zaužívanom riešení
- trvalo vysoký vsakovací výkon
- po prekrytí zeminou zaťaženie krátkodobo až 60t/m2
- jednoduchú montáž bez využitia ťažkej techniky
- využitie vo všetkých sférach, od rodinných domov až po továrne strechy a veľké spevnené plochy
- značná finančná úspora pri odpojení sa od kanalizačného systému
- nezahlcovanie kanalizačných systémov a čističiek
- znižovanie možnosti záplav
- udržiavanie prirodzeného kolobehu vody v prírode
- pri využití kontrolného bloku je možná pravidelná kontrola kamerou

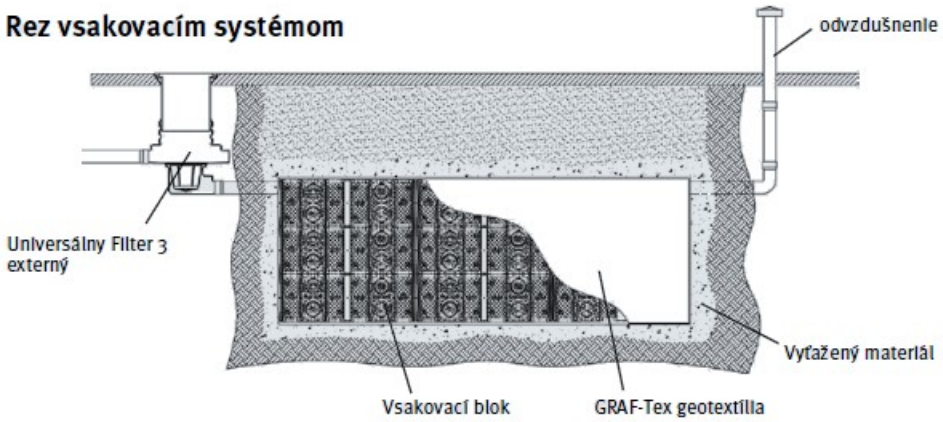

Možné zaťaženie

Krátkodobo	max.130kN/m2
Dlhodobo	max.65kN/m2
Minimálne zakrytie zeminou	250 mm
Maximálne zakrytie zeminou	3000 mm
Maximálna hĺbka zabudovania	7500 mm
Max. počet vrstiev blokov na sebe	17

MANADA Trading s.r.o.
Kukučínová 629/3, Nedožery- Brezany 972 12
Tel.: +421 905 536 866; e-mail: info@manadatrading.sk;
web: www.manadatrading.sk , domavoda.sk